

Različite izvedbe sa standardnim Pulsom



Dodatna oprema za vaš S 3 mobil: Jedinica WUK 5 s hlađenjem vodom Mobil-Car



S 3 mobil
25–320 A



S 3
25–320 A



S 5
25–400 A



S 8
25–500 A



Schweißbereich	S 3 mobil	S 3	S 5	S 8
MIG-MAG	25 – 320 A	25 – 320 A	25 – 400 A	25 – 500 A
Podešavanje napona	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Zaštitni plin	mješavina + CO ₂	mješavina + CO ₂	mješavina + CO ₂	mješavina + CO ₂
Žica za zavarivanje				
Čelik Ø in mm	0,6 – 1,2	0,6 – 1,2	0,6 – 1,6	0,6 – 1,6
Alu Ø in mm	1,0 – 1,2	1,0 – 1,2	1,0 – 1,6	1,0 – 2,4
CuSi Ø in mm	0,8 – 1,2	0,8 – 1,2	0,8 – 1,2	0,8 – 1,2
Praktični radni ciklus pri temperaturi okoline od 25 °C				
Intermitencija do 100 %	280 A	280 A	350 A	500 A
Intermitencija do 60 %	320 A	320 A	400 A	500 A
Intermitencija pri I _{max}	75 %	75 %	75 %	100 %
Standardna intermitencija mjereno sukladno njemačkoj normi kvalitete DIN EN 60974-1 pri temperaturi okoline 40°C				
Intermitencija do 100 %	250 A	250 A	320 A	400 A
Intermitencija do 60 %	280 A	280 A	350 A	500 A
Intermitencija pri I _{max}	40 %	40 %	50 %	60 %
Aparat				
Napajanje	3~400 V	3~400 V	3~400 V	3~400 V
Tolerancija napona	+/- 15 %	+/- 15 %	+/- 15 %	+/- 15 %
Osigurač, spori	16 A	16 A	32 A	32 A
Dimenzije u mm (DxŠxV)	812 x 340 x 518	1116 x 463 x 812	1116 x 463 x 812	1116 x 463 x 812
Masa	34 kg	92,8 kg	97,3 kg	107,3 kg


3 koraka za postizanje savršenog zavara

1. Odabir način rada _____
2. Kombinacija Žica / plin / material _____
3. Podešavanje struje zavarivanja _____
(u uvijek savršena postavka pomoću sinergijske funkcije na temelju debljine materijala)



TwinPuls® – Idealan za aluminij

TwinPuls kontrolira posebno i odvaja fazu grijanja i hlađenja. Niski unos topline smanjuje kašnjenje. I zavarivanje u teškim položajima je jednostavnije i sigurnije. Izgled zavara je impresivan - gotovo jednako dobro kao i TIG. Također od velike koristi za CrNi materijale.

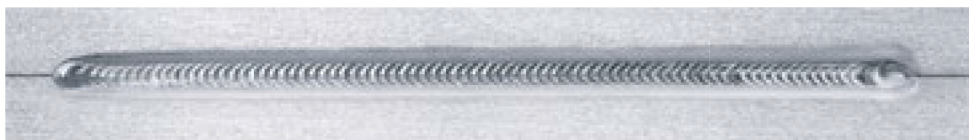

S-Seriya